

KAMERASYSTEME 2022/23

LKW & Transporter



**Für LKW,
Transporter,
Kommunal- und
Sonderfahrzeuge**



Alle Produkte
finden Sie auch im Netz
www.roscho.com

ROSHO
Automotive Solutions

INHALT

Kamerasysteme 04

Spezial
5" Systeme
7" Systeme
7" Quad Systeme
Solo & Gespanne
TurnCAM

Monitore 14

5" & 7" & 10" Monitore

Kameras 16

Bügelkameras
Einbaukameras
Shutterkamera
Ballkameras

Kabel & Adapter 22

Zubehör
Spiralkabelset
Herstellerspezifische
Adapter

Über ROSHO 34



04

Kamerasysteme


08

Solo & Gespanne



12

TurnCAM®

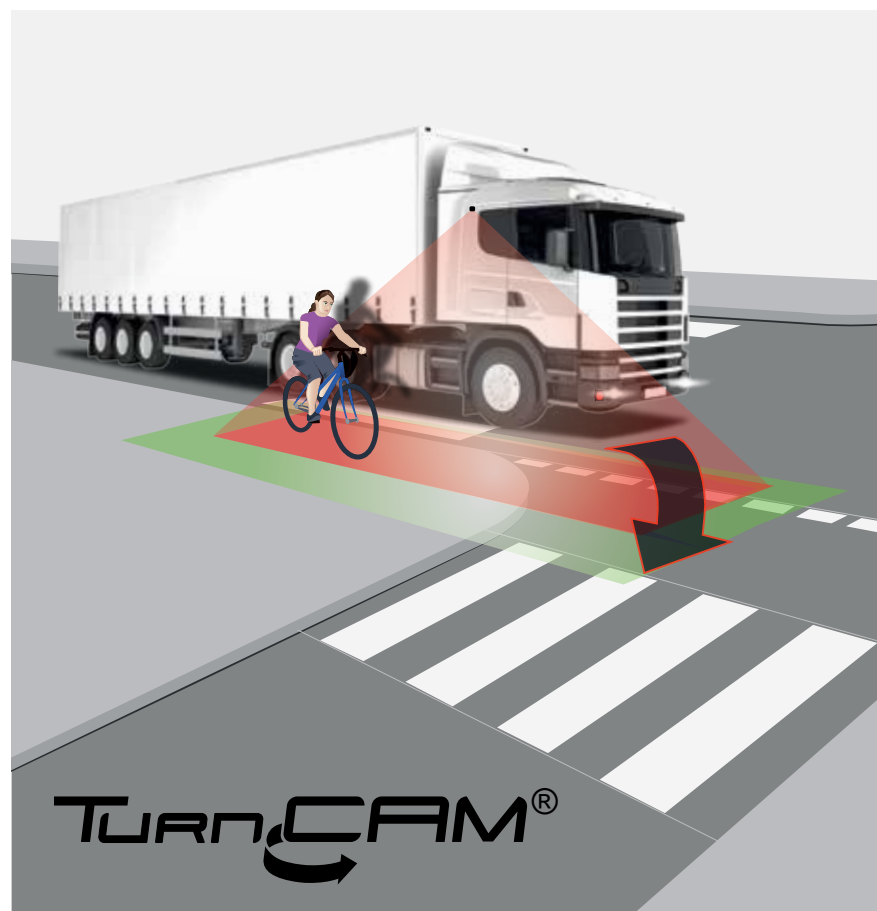

14

Monitore



16

Kameras

22

Kabel & Adapter



26

Herstellerspezifische Adapter



ROSHO Produktlösungen

Ob Land-, Bau-, Transportfahrzeuge oder Busse: ROSHO bietet Kamera-, Video- und Multimedialösungen, die perfekt auf die unterschiedlichen Einsatzszenarien im Fahrzeug abgestimmt sind. Dabei decken wir alle führenden Hersteller mit ihren gängigen Fahrzeugtypen ab.

Die von Ihnen genutzten bzw. angebotenen Fahrzeuge sind nicht darunter? Kein Problem!

Auch für weniger verbreitete Marken, Fahrzeugtypen oder Szenarien finden wir hervorragende Lösungen. Im Zweifel bei Ihnen vor Ort. Das ist unser Versprechen.

Wir wollen, dass Sie es möglichst einfach haben, Ihre Fahrzeuge mit leistungstarker, innovativerameratechnik auszustatten. Zum Schutz von Gesundheit und Sachwerten, zum Wohle Ihrer und unserer Kunden.

Sie haben die Herausforderung. Wir die Lösung. ROSHO



**Kritische
Arbeitsabläufe
lassen sich mit
ROSHO-Monitoren
effizienter
kontrollieren**



KAMERASYSTEME

Freie Sicht nach allen Seiten

Kamerasysteme 5" System



Kamerasystem RS 50-3

SCM-1-001-53

5-Zoll-LCD-Monitor LCM 503T, Kamera RK 1405M und 20 Meter Kamerakabel

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 130°
Monitor: 3 × Kameraeingang

Kamerasysteme Spezial



Kamerasystem RS 73-8

SCM-1-001-50

7-Zoll-LCD-Monitor LCM 703T, Kamera RKT 1003M und 20 Meter Kamerakabel

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 110°
Monitor: 3 × Kameraeingang

06 Kamerasysteme 7" und 10" Systeme

Kamerasystem RS 73-18

SCM-1-001-51

7-Zoll-LCD-Monitor LCM 703T, Kamera RK 1100M
und 20 Meter Kamerakabel

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 145°
Monitor: 3 × Kameraeingang



Kamerasystem RS 73-4

SCM-1-001-44

7-Zoll-LCD-Monitor LCM 703T, Kamera RK 1405M
und 20 Meter Kamerakabel

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 130°
Monitor: 3 × Kameraeingang

Kamerasystem RS 100-2

SCM-1-001-66

10-Zoll-LCD-Monitor LCM 1003T, Kamera RK 1405M und 20 Meter
Kamerakabel

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 130°
Monitor: 3 × Kameraeingang



Kamerasysteme 07 7" und 10" Quad Systeme

Kamerasystem RS 70-2

SCM-1-001-52

7-Zoll-LCD-Quad-Monitor LCM 703QHD,
Kamera RK 1405M und 20 Meter Kamerakabel

Kamerasystem RS 70-14

SCM-1-001-43

7-Zoll-LCD-Quad-Monitor LCM 703QHD,
2 × Kamera RK 1405M und 2 × 20 Meter Kamerakabel

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 130°
Monitor: 4 × Kameraeingang



Kamerasystem RS 100-11

SCM-1-001-101

10-Zoll-LCD-Quad-Monitor LCM 1003QHD,
Kamera RK 1405M und 20 Meter Kamerakabel

Kamerasystem RS 100-10

SCM-1-001-100

10-Zoll-LCD-Quad-Monitor LCM 1003QHD,
2 × Kamera RK 1405M und 2 × 20 Meter Kamerakabel

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 130°
Monitor: 4 × Kameraeingang

**Mehr Sicherheit
mit ROSHO-
Systemen**



08 Kamerasysteme Solo und Gespanne



Kamerasysteme 09 Solo und Gespanne

Kamerasystem RS 73-4

SCM-1-001-44

7-Zoll-LCD-Monitor LCM 703T, 20 Meter Kamerakabel und Kamera RK 1405M.

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 130°
Monitor: 3 × Kameraeingang



Kamerasystem RS 73-45

SCM-1-001-62

7-Zoll-LCD-Monitor LCM 703T, Anhängererkennungsbbox, 2 × 20 Meter Kamerakabel, ABS Zugmaschine VAR II-1,5 m und Kamera RK 1405M.

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 145°
Monitor: 3 × Kameraeingang



Kamerasystem RS 73-46

SCM-1-001-63

7-Zoll-LCD-Monitor LCM 703T, Anhängererkennungsbbox, 2 × 20 Meter Kamerakabel, 2 × Kamera RK 1405M, 20 m Verlängerungskabel und ABS Spiralkabelset VAR II-1,5 m.

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 130°
Monitor: 3 × Kameraeingang




Kamerasystem RS 73-47

SCM-1-001-64

7-Zoll-LCD-Monitor LCM 703T, 10 m Kamerakabel, ABS Spiralkabelset ADR VAR II-1,5 m, 20 Meter Verlängerungskabel und Kamera RK 1405M.

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 130°
Monitor: 3 × Kameraeingang

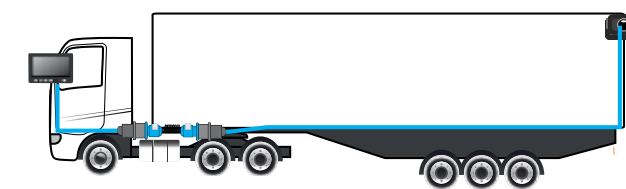

Kamerasystem RS 73-18

SCM-1-001-51

7-Zoll-LCD-Monitor LCM 703T, 20 Meter Kamerakabel und Kamera RK 1100M.

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 145°
Monitor: 3 × Kameraeingang



Kamerasystem RS 73-20

SCM-1-001-55

7-Zoll-LCD-Monitor LCM 703T, Anhängererkennungsbox, 2 × 20 Meter Kamerakabel, Kamera RK 1100M und ABS Zugmaschine VAR II-1,5 m.

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 145°
Monitor: 3 × Kameraeingang




Kamerasystem RS 73-21

SCM-1-001-54

7-Zoll-LCD-Monitor LCM 703T, Anhängererkennungsbox, 2 × 20 Meter Kamerakabel, ABS Spiralkabelset VAR II-1,5 m, 2 × Kamera RK 1100M und 20 m Verlängerungskabel.

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 145°
Monitor: 3 × Kameraeingang

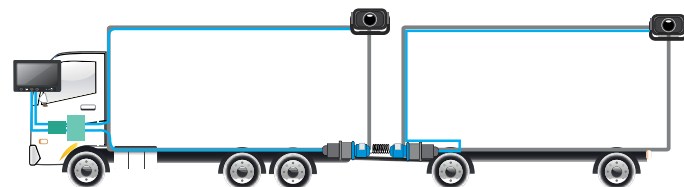



Kamerasystem RS 73-22

SCM-1-001-59

7-Zoll-LCD-Monitor LCM 703T, 10 m Kamerakabel, ABS Spiralkabelset ADR VAR II-1,5 m, 20 Meter Verlängerungskabel und Kamera RK 1100M.

Kamera: Schutzklasse IP 69K // Blickwinkel 120°
Monitor: 3 × Kameraeingang

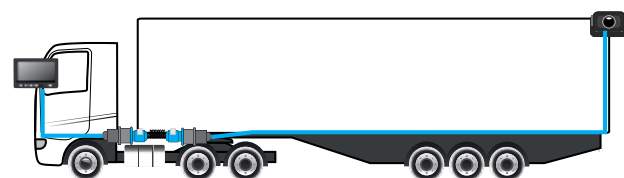

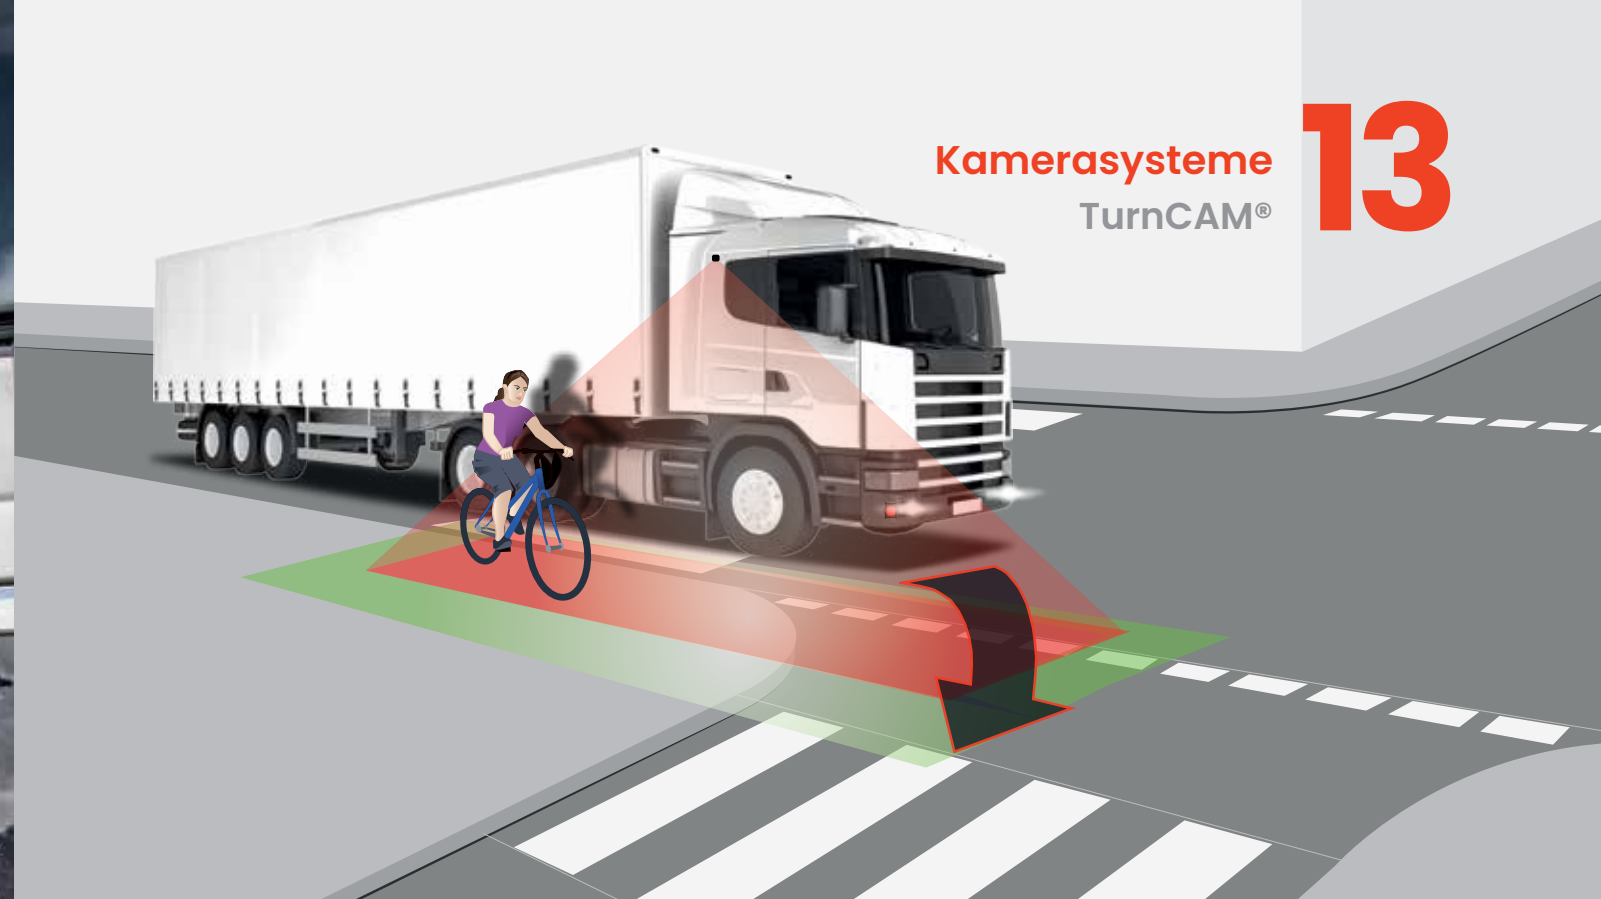

TURNCAM®



Aktives Abbiegeassistenzsystem

Die TurnCAM® erkennt gefährdete Personen im toten Winkel. Der Fahrer bekommt eine optische und akustische Warnung. Alle TurnCAM®-Systeme haben eine allgemeine Betriebserlaubnis und sind damit gem. BMVI Richtlinie förderfähig.

TurnCAM® Systemvarianten

TurnCAM® Systemvariante 01/A

SCM-1-001-80

TurnCAM® Systemvariante 01/B

SCM-1-001-81

TurnCAM® Systemvariante 01/F

SCM-1-001-90

TurnCAM® Systemvariante 01/G

SCM-1-001-91

TurnCAM® Zubehör

Kalibrierungsbox

ZA-4-900-47

TurnCAM® GPS Modul

ZA-7-900-108

Blinkerset

SZ-1-002-02

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

MONITORE

Hochauflösende 5-, 7-, 10-Zoll



IP68



Monitor LCM 503T

MM-3-050-02

5" Monitor // 3 × Kameraeingang // Schutzklasse IP 68

Technische Daten

Auflösung	640 × 480
Helligkeit	250 cd/m ²
Betriebsspannung	10 - 32V
Temperaturbereich	-20 °C ~ +70 °C
Anschlüsse	3 × MiniDIN
Maße (B × H × T)	105 × 152 × 23 mm

IP64



Mögliche Darstellungen



Monitor LCM 703QHD

MM-4-070-01

7" Monitor // 4 × Kameraeingang // Schutzklasse IP 64

Technische Daten

Auflösung	800 × 480
Helligkeit	450 cd/m ²
Betriebsspannung	10 - 32V
Temperaturbereich	-20 °C ~ +70 °C
Anschlüsse	4 × MiniDIN
Maße (B × H × T)	181 × 122 × 24 mm

Monitor LCM 1003T

MM-3-100-01

10" Monitor // 3 × Kameraeingang // Schutzklasse IP 64

Technische Daten

Auflösung	1280 × 800
Helligkeit	450 cd/m ²
Betriebsspannung	12 - 24VDC
Temperaturbereich	-20 °C ~ +75 °C
Anschlüsse	3 × MiniDIN
Maße (B × H × T)	252 × 172,5 × 29,5 mm

Monitor LCM 1003QHD

MM-4-100-01

10" Monitor // 4 × Kameraeingang // Schutzklasse IP 64

Technische Daten

Auflösung	1280 × 800
Helligkeit	450 cd/m ²
Betriebsspannung	12 - 24VDC
Temperaturbereich	-20 °C ~ +75 °C
Anschlüsse	4 × MiniDIN
Maße (B × H × T)	252 × 172,5 × 29,5 mm



Monitor LCM 703T

MM-3-070-01

7" Monitor // 3 × Kameraeingang // Schutzklasse IP 64

Technische Daten

Auflösung	800 × 480
Helligkeit	450 cd/m ²
Betriebsspannung	10 - 32V
Temperaturbereich	-20 °C ~ +70 °C
Anschlüsse	3 × MiniDIN
Maße (B × H × T)	181 × 122 × 24 mm




Adapter

ZA-2-900-10



Mögliche Darstellungen



Kameras
Bügelkameras

Kamera RK 14xx Serie

Kamera RK 1404M (78°)	CM-1-070-06
Kamera RK 1405M (130°)	CM-1-130-10
Kamera RK 1415M (150°)	CM-1-150-05
Kamera RK 1415M (150°) NTSC	CM-1-150-06
Kamera RK 1405M (130°) VGA	CM-1-130-20

12 und 24V Rückfahrkamera mit Scheibenheizung für den Einsatz an Landmaschinen und Nutzfahrzeugen. Blickwinkel in 78°, 130° und 150° diagonal. Extrem robust (höchste Schutzklasse IP 69K). Staub-, schmutz-, regen- und frostresistent.

78° / 130° / 150° Blickwinkel // Schutzklasse IP 69K

Technische Daten

Auflösung	960 × 480
Empfindlichkeit	0 Lux (8 IR LED)
Objektiv / Winkel	78° / 130° / 150°
Betriebsspannung	12 - 24V DC
Temperaturbereich	-30 °C ~ +70 °C
Gehäuse	Aluminium
Schutzklasse	IP 69K
Maße (B × H × T)	76 × 70 × 42 mm
Anschlüsse	MiniDIN schraubbar

Edelstahlgehäuse für die
RK 14xx Serie

Ohne Kamera

Edelstahlgehäuse für RK 14xx Serie	ZA-1-900-16
Edelstahlgehäuse für RK 13xx Serie	ZA-1-900-17

- belastbares Edelstahlgehäuse
- flexibel einsetzbar
- für Kameras der RK 14xx Serie

Magnetfuß für die
RK 14xx Serie

Ohne Kamera

ZA-1-002-09



Kamera RK 1306M

Kamera RK 1306M (130°)	CM-2-130-11
------------------------	-------------

Kleine 12 und 24V Kamera für schwer zugängliche Bereiche außen am Fahrzeug. Extrem robuste Bauweise (höchste Schutzklasse IP 69K). Lässt sich fast überall unterbringen.

130° Blickwinkel // Schutzklasse IP 69K

Technische Daten

Auflösung	960 × 480
Empfindlichkeit	0 Lux (5 IR LED)
Objektiv / Winkel	130°
Betriebsspannung	12 - 24V DC
Temperaturbereich	-30 °C ~ +70 °C
Gehäuse	Aluminium
Schutzklasse	IP 69K
Maße (B × H × T)	41 × 29 × 45,5 mm
Anschlüsse	MiniDIN schraubbar



Kamera RK 1304M

Kamera RK 1304M (180°)	CM-1-185-01
Kamera RK 1303M (150°)	CM-1-150-10

Extrem robuste Bauweise. Lässt sich fast überall unterbringen.

150° / 180° Blickwinkel // Schutzklasse IP 69K

Technische Daten

Auflösung	1280 × 960
Empfindlichkeit	0.02 Lux (F1.4)
Objektiv / Winkel	150° / 180° diagonal
Betriebsspannung	12 - 24V DC
Temperaturbereich	-30 °C ~ +85 °C
Gehäuse	Aluminium
Schutzklasse	IP 69K
Maße (B × H × T)	23 × 23 × 25 mm
Anschlüsse	MiniDIN schraubbar

Auf jedes
Fahrzeug
zugeschnitten



18 Kameras Shutterkamera

**Staub-,
schmutz-,
und regen-
resistent**



Kamera RK 1100M

PAL: CM-1-130-08
NTSC: CM-1-130-12

Rückfahrkamera mit elektrischer Schutzklappe. Extrem robust (höchste Schutzklasse IP 69K). Im Lieferumfang enthalten: Shutterbox zur Klappen-Steuerung, 20-Meter-Anschlusskabel.

145° Blickwinkel // Schutzklasse IP 69K

Technische Daten

Auflösung	1020 × 507
Empfindlichkeit	0 Lux
Objektiv / Winkel	145°
Betriebsspannung	12V DC
Temperaturbereich	-40 °C ~ +70 °C
Gehäuse	Edelstahl
Schutzklasse	IP 69K
Maße (B × H × T)	88 × 65 × 53 mm
Anschlüsse	MiniDIN schraubbar



Kamera RK 1112M

PAL: CM-1-120-13
NTSC: CM-1-120-12

Rückfahrkamera mit elektrischer Schutzklappe. Extrem robust (höchste Schutzklasse IP 69K). Im Lieferumfang enthalten: Shutterbox zur Klappen-Steuerung.

120° Blickwinkel // Schutzklasse IP 69K

Technische Daten

Auflösung	PAL: 530 TV Z/L NTSC: 480 TV Z/L
Empfindlichkeit	0 Lux mit IR LED an
Objektiv / Winkel	120°
Betriebsspannung	12V DC
Temperaturbereich	-40 °C ~ +85 °C
Gehäuse	Aluminium
Schutzklasse	IP 69K
Maße (B × H × T)	103 × 43 × 70 mm
Anschlüsse	MiniDIN schraubbar



Kamera RK 1002M / 1004M

Kamera RK 1002M (110°) CM-1-110-01
Kamera RK 1004M (110°) CM-1-110-04

Ballkamera mit extrem robustem Gehäuse (höchste Schutzklasse IP 69K). Für schwer zugängliche Stellen außen am Fahrzeug. Nach allen Seiten ausrichtbar.

110° Blickwinkel // Schutzklasse IP 69K

Technische Daten

Auflösung	500 × 582
Empfindlichkeit	0 Lux (8 IR LED)
Objektiv / Winkel	2,6 mm / 110°
Betriebsspannung	12V DC +/- 10%
Temperaturbereich	-30 °C ~ +70 °C
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff
Schutzklasse	IP 69K
Maße (B × H × T)	
RK 1002M	63 × 76,5 × 50,5 mm
RK 1004M	84 × 97 × 79,2 mm
Anschlüsse	MiniDIN schraubbar

Kamera RKT 1003M

PAL: CM-1-110-02
NTSC: CM-1-110-06

Rückraumkamera für Transporter und Kleinbusse. Extrem robuste Bauart (höchste Schutzklasse IP 69K).

110° Blickwinkel // Schutzklasse IP 69K

Technische Daten

Auflösung	500 × 582
Empfindlichkeit	0 Lux (8 IR LED)
Objektiv / Winkel	110°
Betriebsspannung	12 - 24V DC
Temperaturbereich	-30 °C ~ +70 °C
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff
Schutzklasse	IP 69K
Maße (B × H × T)	132,5 × 57,4 × 207 mm
Anschlüsse	MiniDIN schraubbar



Kameras Ballkameras 19



Kamera RK 1001M

CM-1-150-09

Ballkamera mit extrem robustem Gehäuse. Für schwer zugängliche Stellen außen am Fahrzeug. Nach allen Seiten ausrichtbar.

150° Blickwinkel // Schutzklasse IP 68

Technische Daten

Auflösung	500 × 582
Empfindlichkeit	0 Lux (8 IR LED)
Objektiv / Winkel	150°
Betriebsspannung	12 V DC
Temperaturbereich	-30 °C ~ +70 °C
Gehäuse	Kunststoff
Schutzklasse	IP 68
Maße (B × H × T)	97 × 85 × 79 mm
Anschlüsse	MiniDIN schraubbar



Kamera SK 1706M / SK 1708M / SK 1710M

Kamera SK 1706M (150°)	CM-2-150-01
Kamera SK 1708M (180°)	CM-2-180-01
Kamera SK 1710M (78°)	CM-1-078-01

Eine Weitwinkelkamera für gute Rundumsicht. Extrem robuste Bauart (höchste Schutzklasse IP 69K). Übersteht selbst Wagenwäschen mit dem Dampfstrahler ohne Probleme.

Technische Daten

Auflösung	960 x 480
Empfindlichkeit	0 Lux (8 IR LED)
Objektiv / Winkel	150° / 180° / 78°
Betriebsspannung	12 - 24V DC
Temperaturbereich	-30 °C ~ +70 °C
Gehäuse	Aluminium
Schutzklasse	IP 69K
Maße (B x H x T)	57 x 47,5 x 65,5 mm
Anschlüsse	MiniDIN schraubbar



Kamera RK 1707M IR

CM-5-150-02

Rückfahrkamera für Transporter und Wohnmobile mit einem Blickwinkel von 170°. Nachtsicht-Funktion durch Infrarot-LED. Fügt sich elegant an jede Karosserie an.

170° Blickwinkel // Schutzklasse IP 67

Technische Daten

Auflösung	960 x 480
Empfindlichkeit	0 Lux (6 IR LED)
Objektiv / Winkel	170°
Betriebsspannung	12 - 24V DC
Temperaturbereich	-30 °C ~ +85 °C
Gehäuse	Kunststoff
Schutzklasse	IP 67
Maße (B x H)	30,8 x 34,7 mm
Anschlüsse	MiniDIN steckbar



Adapter für SK 1706M / SK 1708M / SK 1710M

ZA-1-007-03

Adapter zur Entspiegelung und für die Nutzung z.B. als Frontkamera.



**Klare
Rundumsicht
mit ROSHO-Kameras**



KABEL & ADAPTER

Immer die beste Verbindung

Kabel & Adapter Zubehör



Monitorverlängerungskabel für die LCM 503T / 703T / 703QHD

MW-2-030-02

Kabelbaumverlängerung 3 m



Verlängerungskabel MiniDIN

2 m	CW-2-020-02
5 m	CW-2-050-06
10 m	CW-2-100-04
15 m	CW-2-150-03
20 m	CW-2-200-03
mit Wellrohr geschlitzt / 10 m	CW-2-100-14
mit Wellrohr geschlitzt / 15 m	CW-2-150-14

MiniDIN Stecker schraubbar
MiniDIN Buchse schraubbar



Kamerakabel MiniDIN

2 m	CW-2-020-01
3 m	CW-2-030-05
5 m	CW-2-050-02
10 m	CW-2-100-03
15 m	CW-2-150-02
20 m	CW-2-200-01

MiniDIN Stecker steckbar
MiniDIN Buchse schraubbar



Kamera- / Verlängerungskabel MiniDIN

5 m	CW-2-050-03
10 m	CW-2-100-10
20 m	CW-2-200-10

MiniDIN Stecker steckbar
MiniDIN Buchse steckbar

Adapterkabel 200mm

SW-2-002-01

MiniDIN Stecker steckbar, MiniDIN Buchse schraubbar

Adapterkabel 300mm

ZA-6-900-08

MiniDIN Buchse steckbar, MiniDIN Stecker schraubbar

Schutzkappen MiniDIN

Außengewinde	ZA-6-900-10
Innengewinde	ZA-6-900-11

MiniDIN Außengewinde schraubbar, MiniDIN Innengewinde schraubbar

Adapter Cinch Stecker steckbar / MiniDIN Buchse steckbar

ZA-5-900-04

Adapter für Anschluss an Cinch / Buchse

Anhängererkennungsbox MiniDIN

ZA-7-900-42

Die Anhängererkennungsbox schaltet im Anhängerbetrieb automatisch auf die Kamera des Anhängers um. Nach dem Abkoppeln des Anhängers schaltet die Box wieder zurück auf das Kamerasignal des Zugfahrzeuges. Die Betriebsspannung beträgt 12V.



Spannungswandler 24/12V, 3-6 A / PV3S

ZA-7003-01

Zum Wandeln der Spannung von 24 auf 12V.

Quad Control Box M1

ZA-1-002-01

Splitbox zur Aufschaltung von bis zu vier Kameras. Automatisches Einschalten über Triggersignale möglich. Inklusive Spannungsversorgung und Triggeranschlüsse.





Spiralkabelset VAR II – 1,5 m

Für den Anschluss von einer Kamera SZ-1-001-04
Für den Anschluss von zwei Kameras SZ-1-001-06

Wasserfestes, dreiteiliges Kabelset zur Verbindung eines Monitors in der Zugmaschine und einer Kamera am Anhänger. 3-Meter-Spiralkabel, 1,5-Meter-Kamera-Anschlusskabel und ein 1,5-Meter-Monitor-Anschlusskabel.



ABS Zugmaschine VAR II – 1,5 m

MW-2-015-05

Anschlusskabel Zugmaschine 1,5 m.
Stecker schraubbar.



ABS Anhänger VAR II – 1,5 m

CW-2-015-04

Anschlusskabel Anhänger 1,5 m.
Buchse schraubbar.



ABS Zugmaschine VAR II – 2 × 1,5 m

MW-2-015-07

Anschlusskabel Zugmaschine mit 2 × 1,5 m.
Stecker schraubbar.



ABS Anhänger VAR II – 2 × 1,5 m

CW-2-015-05

Anschlusskabel Anhänger mit 2 × 1,5 m.
Buchse schraubbar.



ABS Zugmaschine VAR II – 3 × 1,5 m

MW-2-015-10

Anschlusskabel Zugmaschine mit 3 × 1,5 m.
Stecker schraubbar.



ABS Anhänger VAR II – 3 × 1,5 m

CW-2-015-07

Anschlusskabel Anhänger mit 3 × 1,5 m.
Buchse schraubbar.



ABS Direktanschluss VAR II – 1,5 m

1 × 1,5 m	CW-2-015-06
2 × 1,5 m	CW-2-015-08
3 × 1,5 m	CW-2-015-09

1,5-Meter-Direktanschlusskabel für die ABS II Serie. Mit diesem Kabel schaffen Sie eine robuste Verbindung vom Anhänger zum Zugfahrzeug.



ABS Spiralkabel VAR II

Standard 3 m	SW-4-030-01
Sonderlänge 4,5 m	SW-4-045-01


ADR geschütztes Spiralkabel in 3 Meter und 4,5 Meter Arbeitslänge.



ABS Parkdose VAR II

ZA-7-002-07

Zur sicheren Verwahrung des Spiralkabels oder des Direktanschlusses.



ABS Parkdosenhalter VAR II

ZA-7-002-06

Haltevorrichtung für die ABS Parkdose VAR II.

Bei unserem
Zubehör
können Sie sicher sein,
dass alles
perfekt passt





**Der richtige
Adapter**
für Ihr Mercedes-Benz,
MAN, VOLVO, SCANIA
und IVECO
Multimedia Display



Mercedes-Benz

Truck Adapter 24V Actros, Atego, Arocs und Antos

SW-2-001-22 / SW-2-001-23

Zur Darstellung von Kamerabildern auf dem 12,7 cm Kombiinstrument (Code J1C) oder auf dem Radio Navigationssystem Bluetooth (Code J2D) und (Code J9J)

SW-2-001-19 (2 Kameraeingänge)
SW-2-001-26 (4 Kameraeingänge)

Zur Darstellung von Kamerabildern auf dem Multimediacoockpit J6B/J6C mit Code J9P



Transporter Adapter Sprinter 906 mit Code FR7 (Audio 15) Sprinter 907 mit Code FV1 auf Innenspiegel

SW-2-001-22 / SW-2-001-23



MAN

MMT-II Adapter MAN MMT II Radio Advanced

SW-2-000-12

Zur einfachen Anbindung einer ROSHO Kamera an das MAN Media Truck Advanced 350 NP (MMT II) mit Vorrüstung 351MA, 351MC, 351ME, 351MF.

MMT-III Adapter MAN MMT III Radio Advanced / Advanced Plus

SW-2-000-09

Achtung: nur mit Vorrüstung Advanced Middle und Advanced High!

VW-Crafter / MAN-TGE

VW-Crafter: Kameravorbereitung (PR-NR. KA8) MAN-TGE: Kameravorbereitung (Code 632KM/KA8)

SW-2-000-15

Fiat Ducato


SW-2-000-16

DAF

DAF TNR Adapter

ZA-4-900-48

Zur einfachen Anbindung an das DAF TNR LKW Navigationsradio.

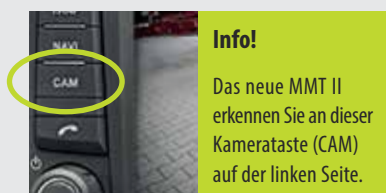

SCANIA

SCA Adapter SCANIA Radio Premium

SW-2-000-09

Zur einfachen Anbindung einer ROSHO Kamera an das SCANIA Radio Premium.



IVECO

IVECO Truck Adapter für IVECONNECT

SW-2-000-17

Adapterkabel zum Anschluss einer ROSHO-Kamera an das IVECO HI CONNECT.

ZA-4-900-54

Adapterkabel zum Anschluss einer ROSHO-Kamera an das IVECO HI CONNECT.



VOLVO

SID Adapter VOLVO SID-DISPLAY

SW-2-000-14

Zur einfachen Anbindung einer ROSHO Kamera an das VOLVO SID Display.





Mit Erfahrung gewachsen

Unsere Geschichte, unsere Zukunft

Die Wurzeln des heutigen Unternehmens ROSHO Automotive Solutions GmbH reichen bis in die 70er-Jahre zurück. Der Einstieg in die Welt der Nutzfahrzeuge gelang in den 80er-Jahren mit der Entwicklung audiovisueller Produkte für Reisebusse, die sich schnell als gefragte Alternativen zu damaligen Marktführer-Produkten etablierten.

Heute hat sich ROSHO Automotive Solutions GmbH auf Systemlösungen und Produkte für LKW, ÖPNV und Nutzfahrzeuge spezialisiert – seit gut zwei Jahrzehnten als zeitgemäß aufgestelltes und flexibles Unternehmen. Für die Zukunft der Mobilität sind wir optimal gerüstet.

Digitale, vernetzte und intelligente Technologien setzen wir bereits seit vielen Jahren ein und arbeiten schon am nächsten Schritt für mehr Sicherheit auf der Straße – mit innovativer Hardware und Software, die wir zu hoch zuverlässigen Komplettsystemen veredeln.

- **1970er**
Entertainment-Systeme
- **1980er**
Audiovisuelle Produkte für Reisebusse
- **1980–1985**
Kameraüberwachungssysteme
- **Heute**
Systemlösungen für Nutzfahrzeuge

Wie für Sie gemacht

Kundenspezifische Entwicklungen für optimale Lösungen

Wir lassen Sie mit Ihren Wünschen und Problemen nicht allein. Wenn Sie auf der Suche nach einer individuellen Lösung oder einem speziell auf Ihre Wünsche und Anforderungen zugeschnittenen System etwa einer technischen Einzelkomponente sind, dann sind Sie bei ROSHO genau richtig.

Kontaktieren Sie uns gerne und lassen Sie sich von unseren Experten zu Ihren individuellen Anwendungszwecken beraten.



ROSHO Automotive Solutions

Wir machen Sicherheit mobil.



Transport
& Logistik



Bus & Bahn



Agrar



Bau



Kommunal

Gute Gründe, auf ROSHO zu setzen



Service mit Mehrwert

Eine kompetente Rundum-Begleitung hat bei ROSHO einen hohen Stellenwert – damit unsere Kunden unseren Lösungen von Anfang an vertrauen können: Statt auf Call-Center setzen wir auf den persönlichen Kontakt zu unseren erfahrenen Entwicklern und Technikern.



Lösungen mit System

Als Systemanbieter liefert ROSHO – neben vorkonfigurierten Komplett-Paketen – individuell auf Kundenwünsche abgestimmte Lösungen: Für Fahrzeuge im Güterverkehr, im Personen-, Nah- und Fernverkehr sowie im Agrar-, Bau- und Sonderfahrzeugbereich.



Engineered in Germany

Wir legen Wert auf das kleinste Detail. Entwicklung, Endmontage und Qualitätskontrolle finden an unseren Standorten in Deutschland statt.



Sicherheit und Komfort

Lösungen und Produkte von ROSHO steigern die Sicherheit ebenso wie den Komfort – für Fahrzeugführer, Fahrgäste, Leitwarten und Verkehrsteilnehmer: Genießen Sie das gute Gefühl, bestmögliche technische Voraussetzung für den reibungslosen Fahrzeugeinsatz zu schaffen.



Impressum

ROSHO Automotive Solutions GmbH
Rotrehre 21
31542 Bad Nenndorf

Telefon: +49 5723 94 17 - 0
Telefax: +49 5723 94 17 - 50
Email: info@rosho.com

Geschäftsführer: Sven Bogner
Gesellschafter: Hamberger Technologie
Gruppe GmbH
Registergericht: Amtsgericht Stadthagen
Registernummer: HRB 1156

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß §27a Umsatzsteuergesetz
UST-ID-Nr.: DE 812 88 77 95
WEEE Nummer: DE 71409466

Member of



ROSHO
Automotive Solutions

Die Informationen in diesem Katalog enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um eine technische Beschreibung des Produktes. Sie stellen insbesondere keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

ROSHO Automotive Solutions GmbH | Deutsch | April 2022
Printed in Germany

